


KARTA KATALOGOWA

Model:

NS-555



NS113TRI HQ PE 100m

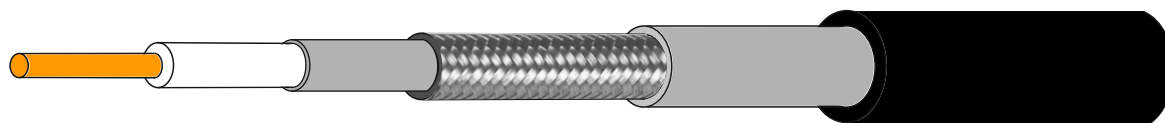

Ø	1,13 (Cu)	4,80 (FPE)	4,90 (Al/PET)	5,50 (Al)	5,60 (Al/PET)	6,80 (PVC - UV)
---	--------------	---------------	------------------	--------------	------------------	--------------------

OBOWIĄZUJĄCE NORMY

- PN-EN 50117-2-4: 2005+A1:2008. Kable współosiowe - Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych - Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5MHz do 3000MHz.
- PN-EN 50117-1:2003+A1: 2007. Kable współosiowe - Część 1: Wymagania ogólne.
- Dyrektywa 2011/65/EU z Aneksami II 2015/863 (RoHS 3)

OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakości, potrójnie ekranowany kabel koncentryczny typu RG6, o żyłę wewnętrznej wykonanej z drutu miedzianego o średnicy 1,13 mm. Przewodnik został otulony polietylenem spienianym fizycznie azotem (N), cechującym się szczególnie skuteczną izolacją dielektryczną. Ekranowanie przewodu wykonane jest zgodnie ze standardem Trishield, w którym stosuje się potrójne zabezpieczenie rdzenia, składające się z warstwy folii aluminiowej AL/PET, gęsto plecionego opłotu o współczynniku pokrycia aż 90% oraz kolejnej warstwy folii aluminiowej AL/PET. Powłoka zewnętrzna wykonana jest z miękkiego PVC w kolorze czarnym, która pełni funkcję ochronną przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi, w tym przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Użyty materiał charakteryzuje się dużą elastycznością, co znacząco ułatwia proces instalacji przewodu. Dodatkowo, wysokiej jakości ekranowanie, które osiąga klasę A/A+, gwarantuje skuteczną ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.

Standaryzowana jakość, zgodna z dyrektywami Unijnymi i spełniająca wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r., które weszło w życie 22.02.2013 roku.

ZASTOSOWANIE

Kabel koncentryczny (zwany również współosiowym lub koaksjalnym) umożliwia transmisję sygnałów cyfrowych oraz sinusoidalnych w zakresie 20 Hz - 15 GHz. Jego zastosowanie służy do tworzenia połączeń przewodowych w instalacjach teleinformatycznych. Przewód dedykowany jest do zewnętrznych instalacji zbiorczych, indywidualnych, jak i multiswitchowych. Z powodzeniem może być implementowany do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, radia FM/DAB oraz telewizji satelitarnej DVB-S/S2. Znajduje również zastosowanie przy instalacjach telewizji przemysłowej CCTV. Dzięki wysokiej jakości oraz zgodności z dyrektywami Unijnymi i wymogami dotyczącymi budownictwa kabel NS113TRI PE z powodzeniem stosuje wielu instalatorów obsługujących montaż instalacji teleinformatycznych na zewnątrz obiektów przemysłowych, jak i deweloperskich, dbających o trwałość oraz bezpieczeństwo sieci.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj: RG-6
Żyła wewnętrzna: miedziana (CU), $\varnothing 1,13 \pm 0,02$ mm
Izolacja żyły: polietylen spieniany fizycznie azotem (FPE), $\varnothing 4,80 \pm 0,02$ mm
Ekran 1: folia aluminium/PET (AL/PET), 0,04 mm
Opłot: gęsto pleciony drut aluminiowy z optycznym pokryciem 90%, 144x0,12 mm
Ekran 2: folia aluminium/PET (AL/PET), 0,04 mm
Otulina zewnętrzna: elastyczne PVC - odporne na UV, kolor czarny
Średnica przewodu: $\varnothing 6,80$ mm
Impedancja: $75 \pm 3 \Omega$
Klasa palności: Fca
Klasa ekranowania: A/A+
Temperatura pracy: $-20^\circ\text{C} \div +70^\circ\text{C}$
Temperatura układania: $0^\circ\text{C} \div +70^\circ\text{C}$
Minimalny promień gięcia [x śred. Kabla]: >8
Przeznaczenie: zewnętrzne, ziemne
Zgodność z normami: EN 50117 Klasa A/A+, 2011/65/EU;2015/863 (RoHS 3)
Długość: 100 m
Symbol produktu: NS-555
Marka: **CONOTECH**

Novisat Sp. z o.o.
ul. Zaporoska 37B
53-519 Wrocław
Polska

tel. +48 71 799 09 34
www.novisat.pl
mail: novisat@novisat.pl

Data

2023-08-08

KARTA KATALOGOWA

Model:

NS-555



NS113TRI HQ PE 100m

DANE ELEKTRYCZNE

Impedancja charakterystyczna (przy częstotliwości 200MHz)

75,6 Ohm

Pojemność jednostkowa (C)

50,3 ± 2 pF/m

Współczynnik skrócenia fali (Vf)

88 ± 1%

Skuteczna przenikalność dielektryczna

$\epsilon = 1,29$

Tłumienność echa własnego

48 dB ± 1dB

Tłumienność kabla (przy częstotliwości 200MHz)

8,4 dB/100m

Współczynnik skuteczności ekranowania 30-1000 [Mhz]

≥ 85 dB

Współczynnik skuteczności ekranowania 1500-2200 [Mhz]


≥ 75 dB

Tabela 1: Tłumienność kabla NS113TRI w przedziale częstotliwości 5-2200MHz

Częstotliwość [Mhz]	Wartość zmierzona [dB/100m]
5	1,8
50	4,5
100	6,0
200	8,4
400	12,0
500	13,6
700	16,3

Częstotliwość [Mhz]	Wartość zmierzona [dB/100m]
800	17,8
1000	19,7
1200	21,8
1500	24,4
1800	25,9
2000	28,4
2200	30,1

NS113TRI

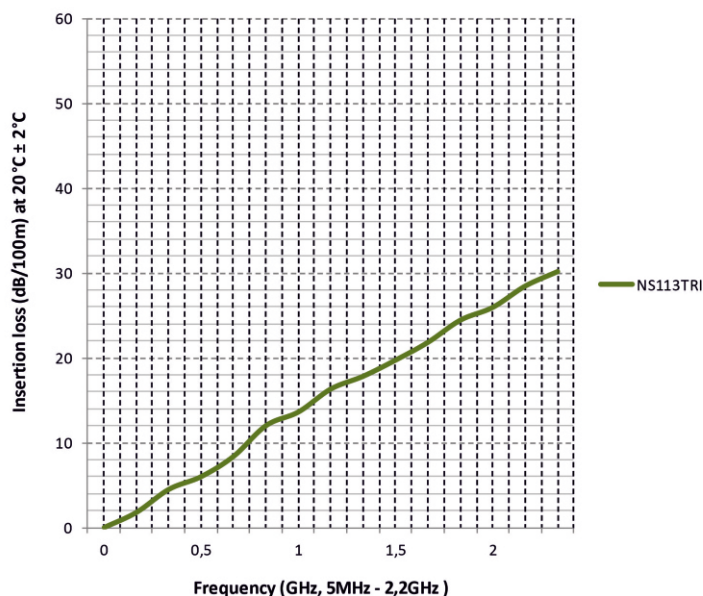

Novisat Sp. z o.o.
ul. Zaporoska 37B
53-519 Wrocław
Polska

tel. +48 71 799 09 34
www.novisat.pl
mail: novisat@novisat.pl

Data

2023-08-08


KARTA KATALOGOWA

Model:


NS-555




NS113TRI HQ PE 100m

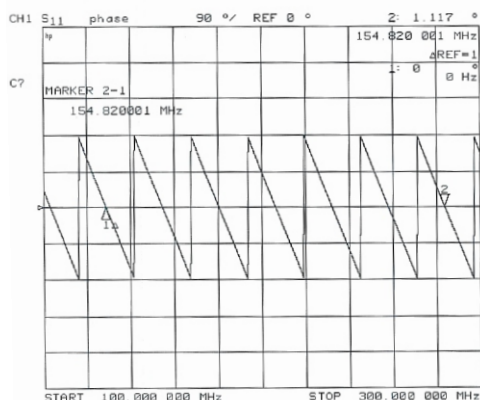


Rysunek 1: Przebieg zmian fazy w funkcji częstotliwości

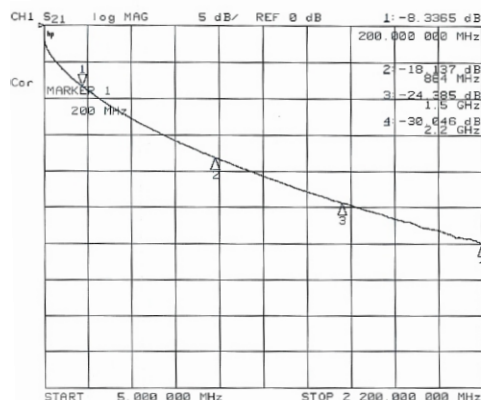

Rysunek 2: Tłumienność kabla NS113 TRI

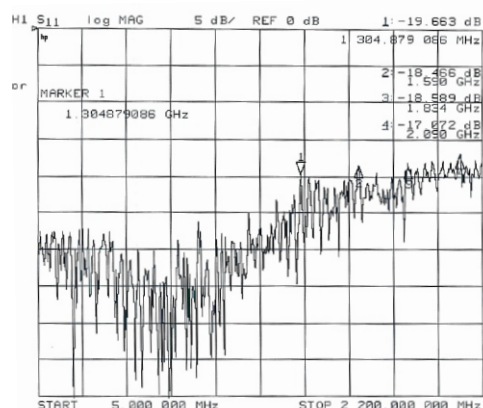

Rysunek 3: Tłumienność odbiciowa kabla NS113 TRI - port 1

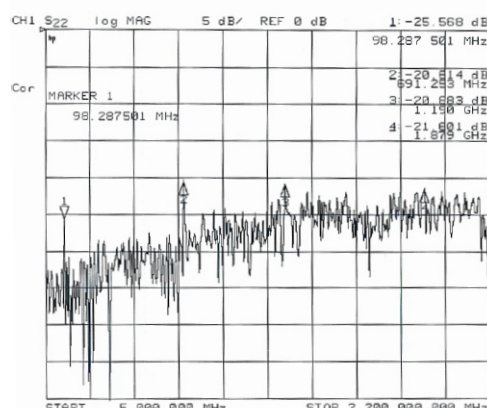

Rysunek 4: Tłumienność odbiciowa kabla NS113 TRI - port 2

APARATURA STOSOWANA DO BADAŃ

- 1.Cęgi absorbcyjne, MDS 21, Rohde & Schwartz, Ił 10-5-2
- 2.Analizator sieci, HP 8753 C, Hewlett-Packard, Ił 47-2-325
- 3.Miernik parametrów macierzy S, HP 85046 B, Hewlett-Packard, Ił 10-7-3
- 4.Zestaw do kalibracji, HP 85036 B, Hewlett-Packard, Ił 60-019
- 5.Tester kabli współosiowych, 1503 C, Tektronix, Ił 74-0-33
- 6.Analizator widma, MS 2601 K, Anritsu, Ił 47-2-278
- 7.Generator sygnałowy, Hewlett-Packard Ił 800-301656
- 8.Automatyczny miernik C, E 315 A, MERATRONIC, Ił 08-3-4;
- 9.Cęgi absorbcyjne, MDS 22, Rohde & Schwartz, Ił 1801-1054

Novisat Sp. z o.o.
ul. Zaporoska 37B
53-519 Wrocław
Polska

tel. +48 71 799 09 34
www.novisat.pl
mail: novisat@novisat.pl

Data

2023-08-08